

Yoga Holzrost® – ideal bei Zerspanungsabfällen

Der Yoga Holzrost® ist ein Bodenbelag vor allem für trockene Arbeitsbereiche. Er besteht aus gerieftem Buchenholz und ist überall dort ideal einsetzbar, wo Zerspanungsabfälle anfallen. Seine Oberfläche sorgt für einen sicheren Stand und lässt Holz- oder Metallspäne zwischen den Holzprofilen hindurchfallen. Dadurch bleibt auch in Extremzerspanungsbereichen eine trittsichere und rutschfeste Oberfläche erhalten. Der Holzbelag ist äußerst widerstandsfähig und ermöglicht durch seine besondere Konstruktion eine umfassende Entlastung der gesamten Bein- und Rückenmuskulatur.

Die Vorteile auf einen Blick

- aus getrieftem Buchenholz
- trittsicher und rutschfest (R11 DIN 51130)
- gute Drainage und Lüftung (V10 DIN 51130)
- widerstandsfähig und langlebig
- durch Gummiauflage entlastend für Bein- und Rückenmuskulatur
- sehr einfach zu reinigen
- wird nicht verklebt oder fixiert
- mit Anlaufprofil gut befahrbar

Anwendungsbereiche

Yoga Holzrost® ist für trockene Arbeitsbereiche geeignet. Er wird insbesondere vor Bearbeitungsmaschinen und CNC-Zentren eingesetzt und überall dort, wo Zerspanungsabfälle anfallen.

Arbeitsplatzmatten



Yoga Holzrost®



miltext

Widerstandsfähig und entlastend

Der Yoga Holzrost® ist sehr stabil und strapazierfähig. An der Unterseite hat er eine Gummiauflage, die dafür sorgt, dass bei stehenden Tätigkeiten nicht nur die Füße und der Rücken, sondern die gesamte Muskulatur entlastet wird. Er ist öl- und chemikalienbeständig und sehr widerstandsfähig gegen Druck und mechanische Belastungen. Damit ist er für vielfältige Einsatzbereiche geeignet.


Der Holzrost kann problemlos abgefegt oder abgespritzt werden und ist auch mit Hochdruckreinigungsgeräten oder Industriesaugern sehr gut zu pflegen. Durch das Aufrollen des Rostes kann bei Bedarf zu-

sätzlich der Untergrund ganz unkompliziert gesäubert werden. Yoga Holzrost® ist lose verlegbar und muss nicht verklebt oder fixiert werden. In Verbindung mit einem Anlaufprofil ist der Belag auch mit Flurförderfahrzeugen befahrbar.

Technische Daten

Farbe	Buchenholz
Stärke	35 mm
Breite	80/100/120/150 cm
Länge	max. 10 m
Gewicht	10,4 kg/13 kg/15,6 kg/ 19,5 kg

Yoga Holzrost®

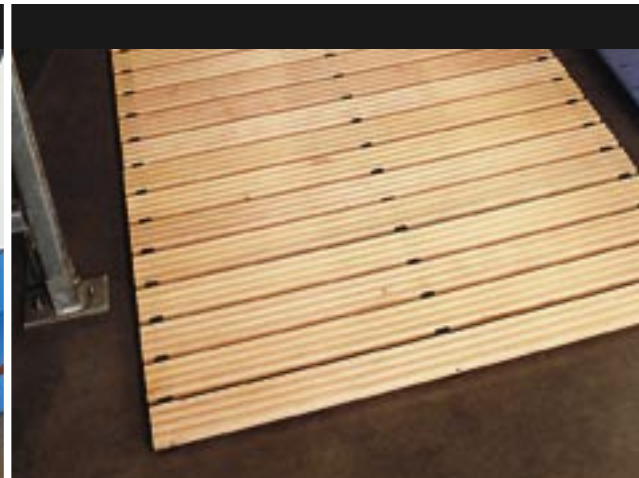

www.bodenschutzmatten.com
Glückstädter Strasse 8, D-25364 Bokel

postfach@bodenschutzmatten.com
Telefon 04127-929118
Telefax 04127-929117

